



4. Wie funktioniert die Sinterung



4.1 Keramische Bindung über Glasphasenbildung

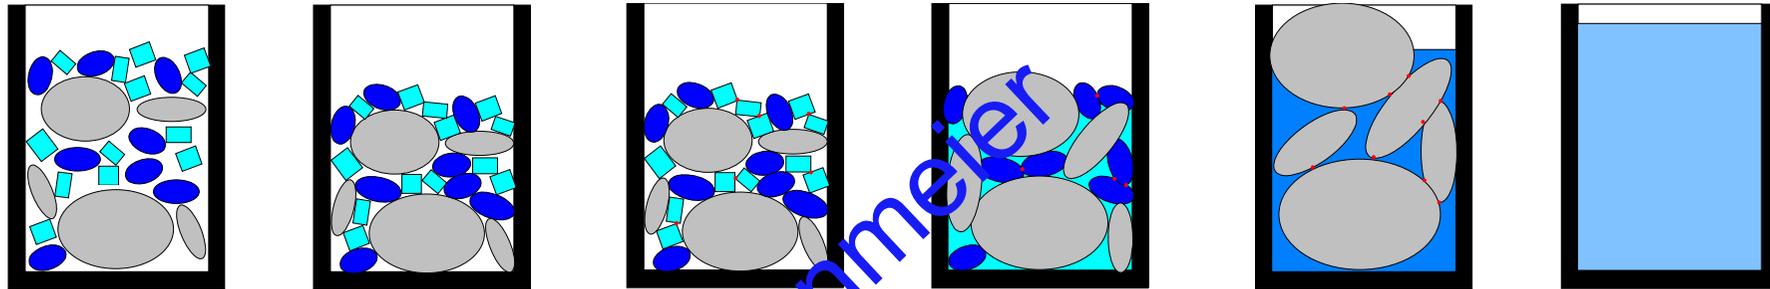

Temperatur



20°C

600°C

1200°C

1500°C

1700°C

Von der heterogenen Schüttung zur homogenen Glasphase